

# pa-3000 MD

## 1 5 - komorový

rámový profil 75 mm  
pre stredové tesnenie.  
Stredový mostík zabezpečí dokonalý  
odvod dažďovej a kondenzačnej vody.

## 2 5 - komorový

krídlový profil. Nový design oblého  
krídla, bezpečnostná 13 mm kovacia  
drážka.

## 3 tesnenie



Pre zlepšenie tepelných a zvukových  
vlastností výrobku osádzame  
štandardne troma tesneniami.

## 5 Zasklievacia lišta

Nová konštrukcia  
zalomeného tesnenia (sk tesnenie).

## 4 Zasklenie

Izolačnými dvojsklami plnenými  
plynom s tepelným plastovým  
dištančným rámkom  
a koeficientom  
priestupu tepla  $U_w=0,6 - 1,1$

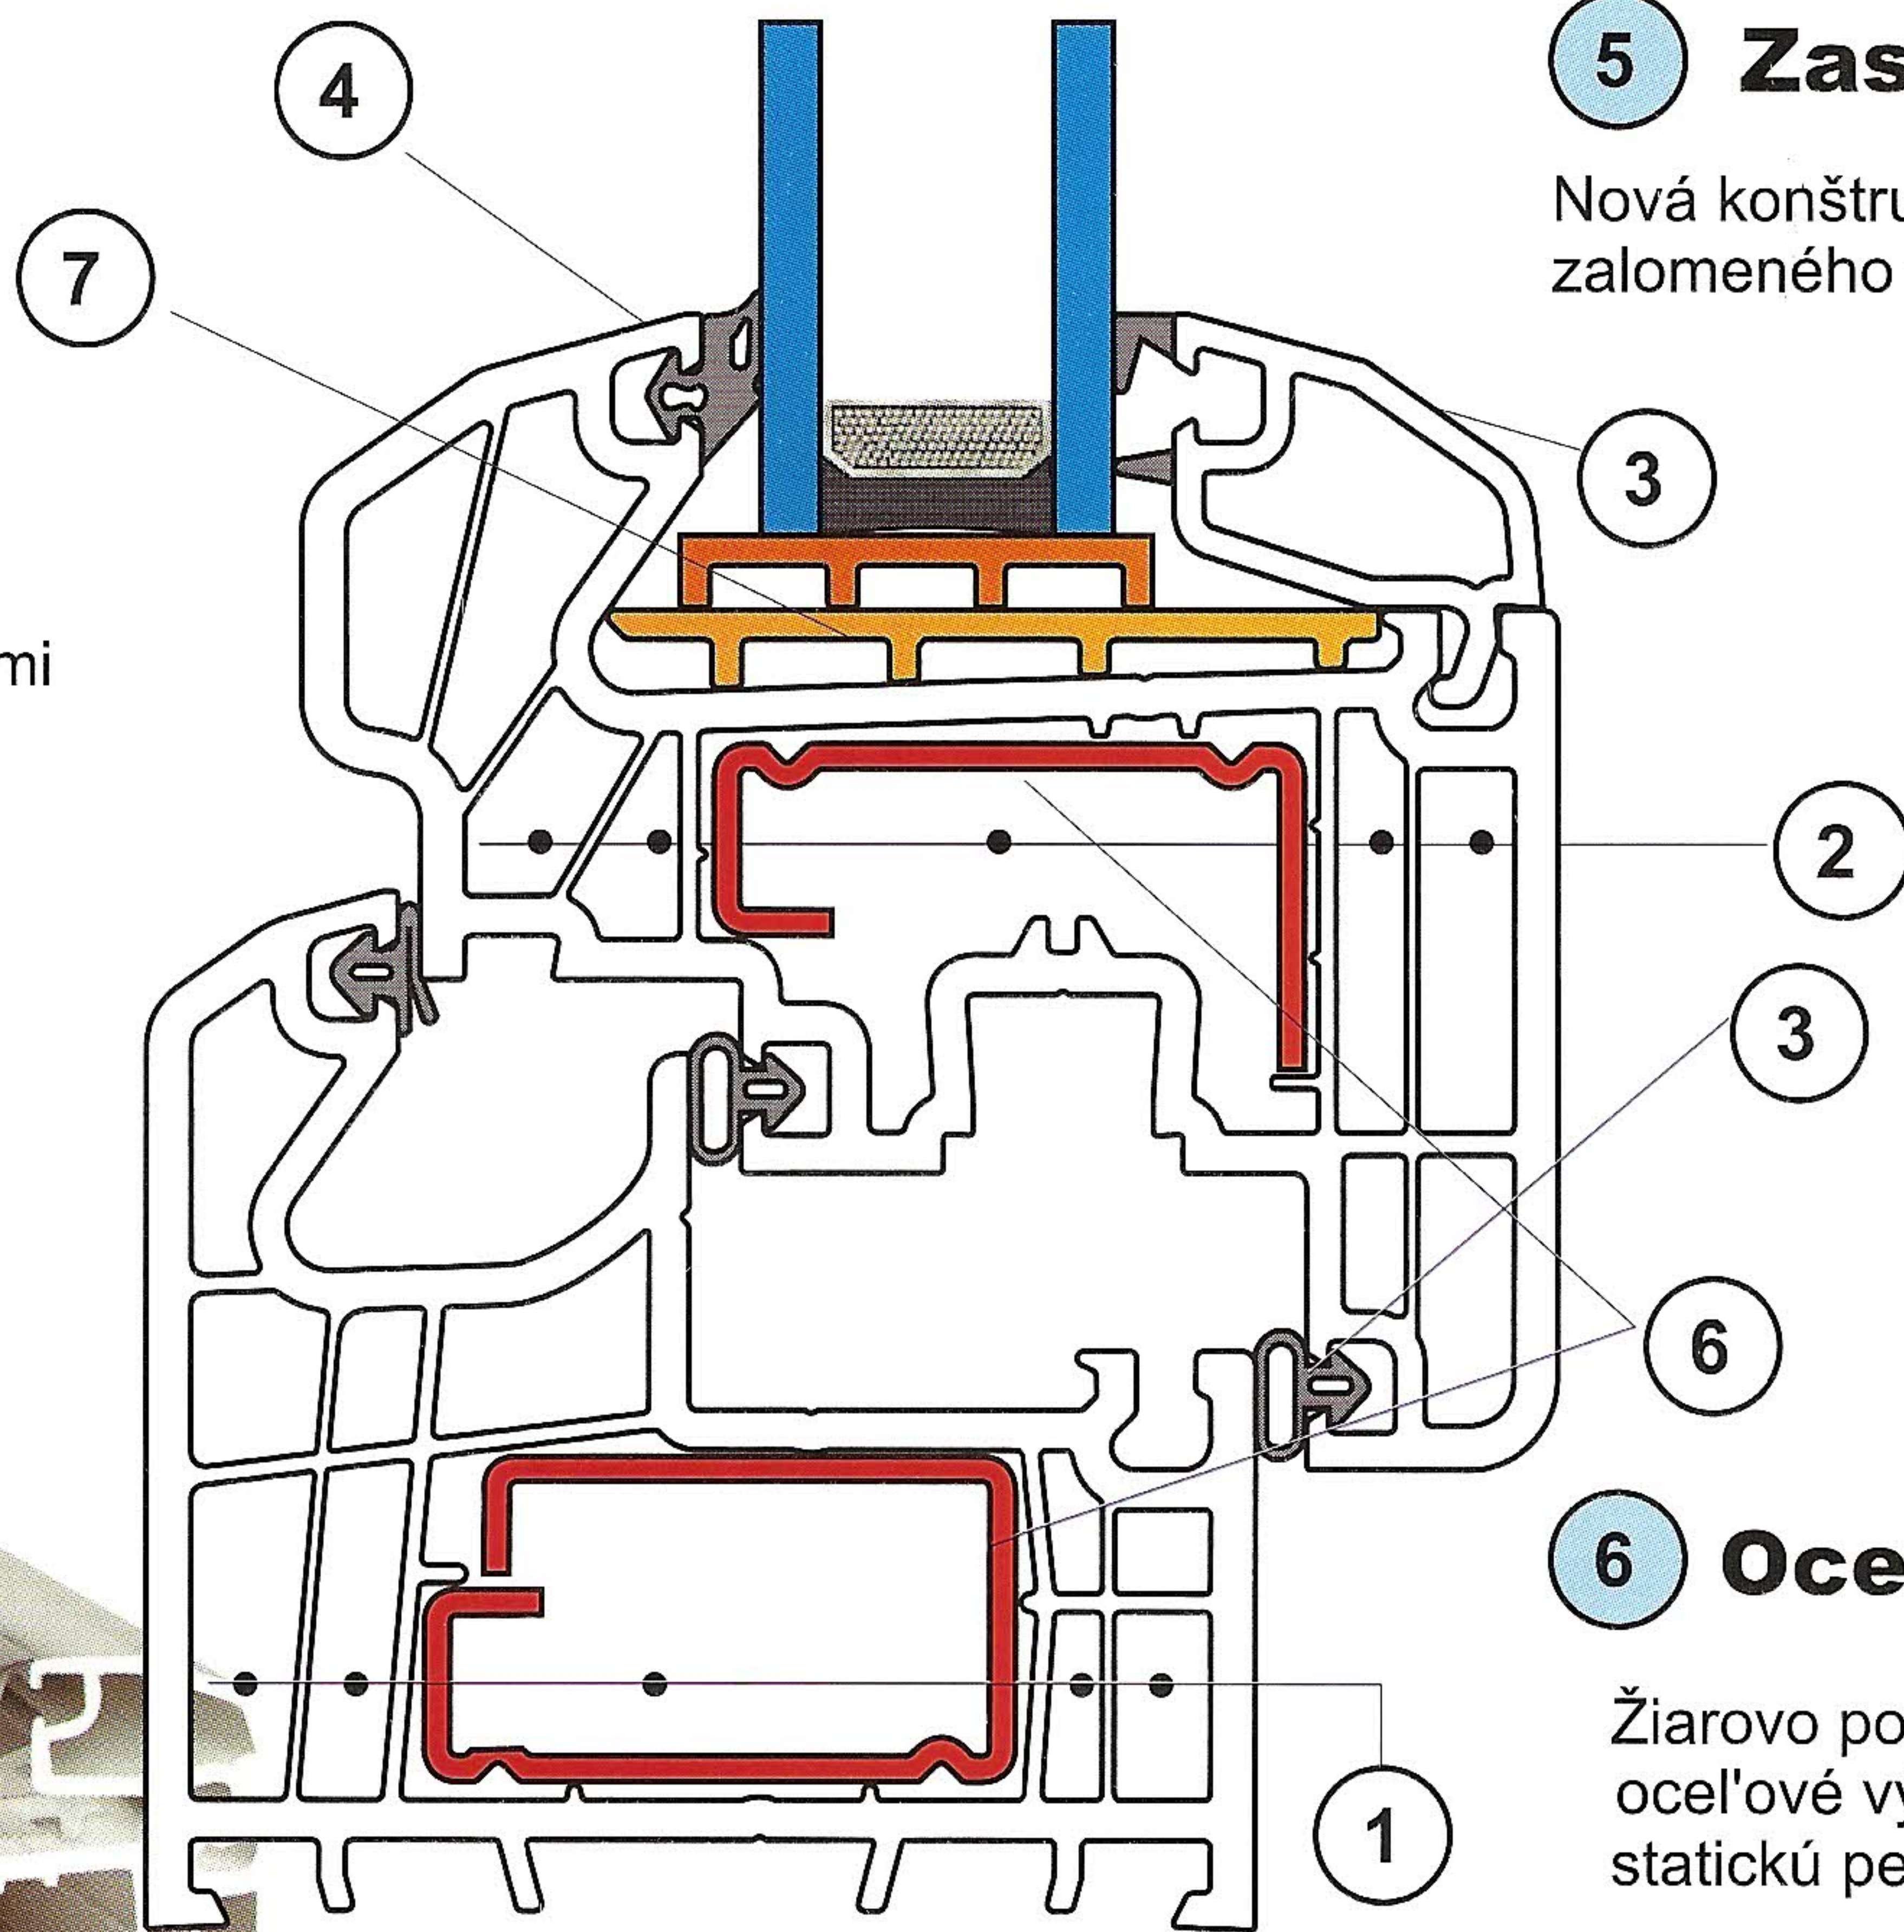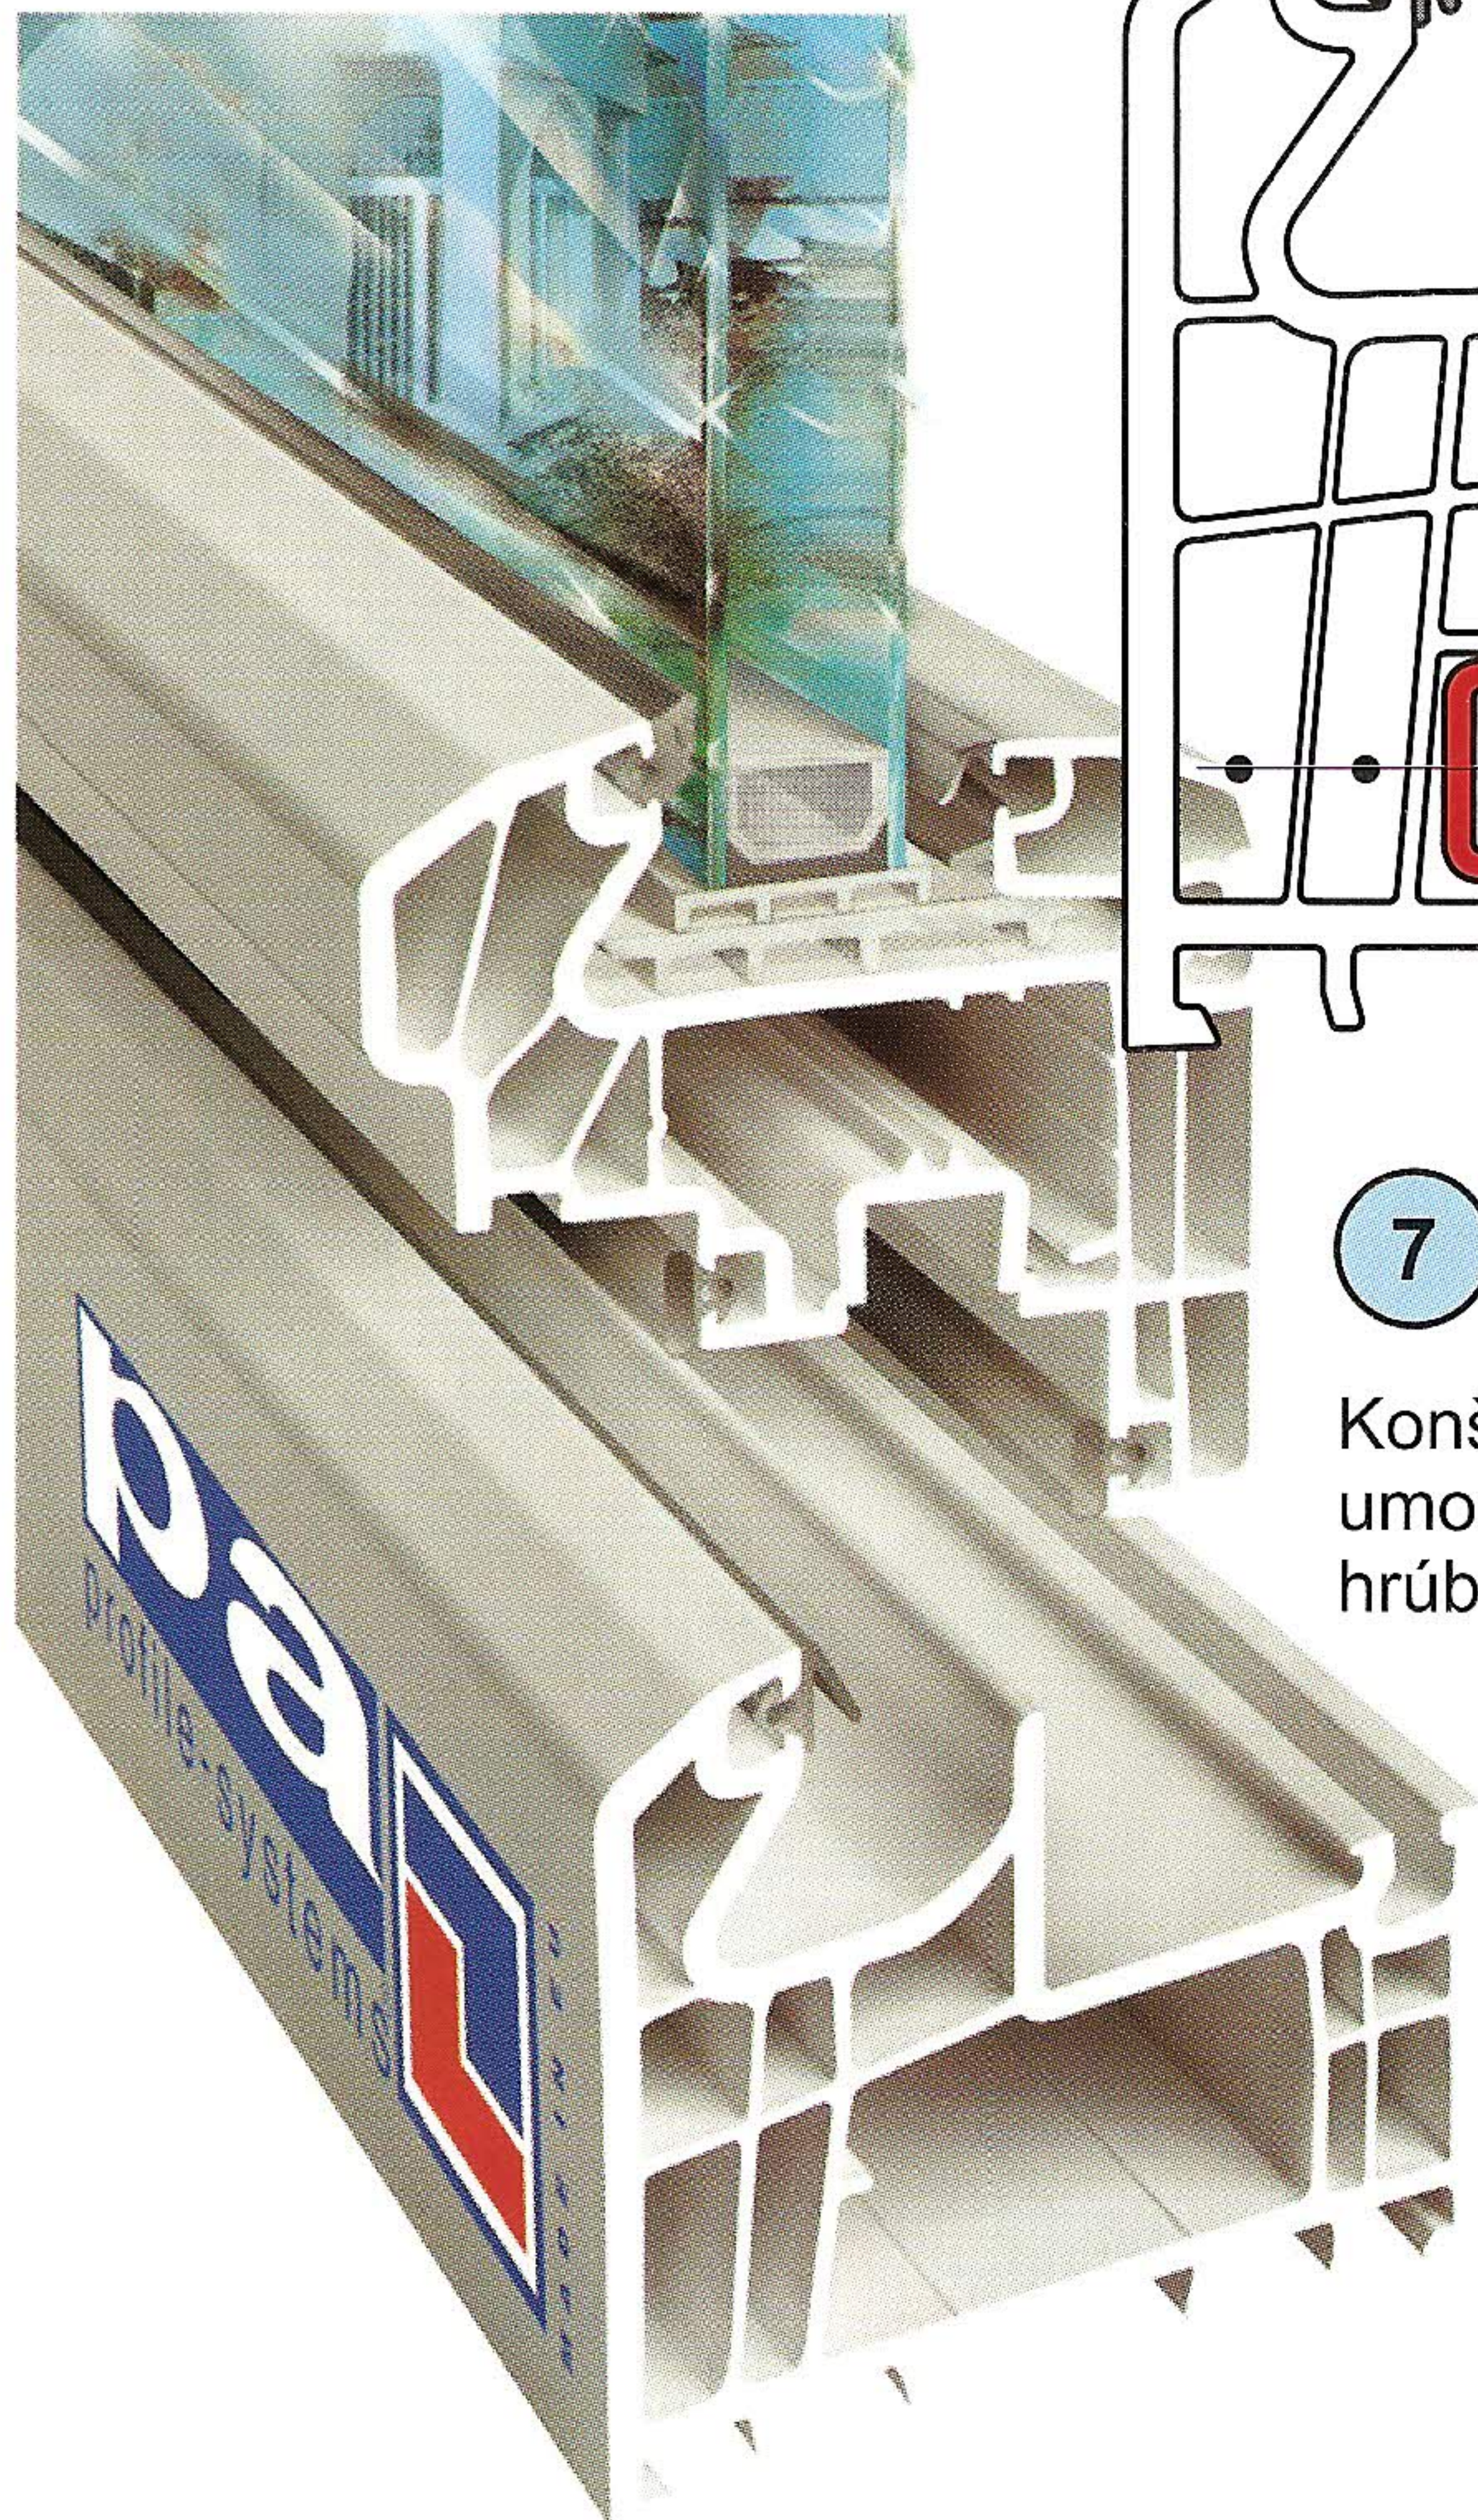

## 6 Ocel'ové výstuhy

Žiarovo posinkované  
ocel'ové výstuhy zabezpečujú  
statickú pevnosť okien.

## 7 Nadštandardné zasklenie

Konštrukčná šírka krídlového profilu 85 mm  
umožňuje aj zasklenie izolačnými trojsklami a to až do  
hrúbky 40 mm.